

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

IGLO ENERGY CLASSIC


7-komorowe profile ramy i skrzydła, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony w specjalnie zaprojektowane potrójne uszczelnienie: zewnętrzne i wewnętrzne z EPDM oraz centralne ze spienionego EPDM.

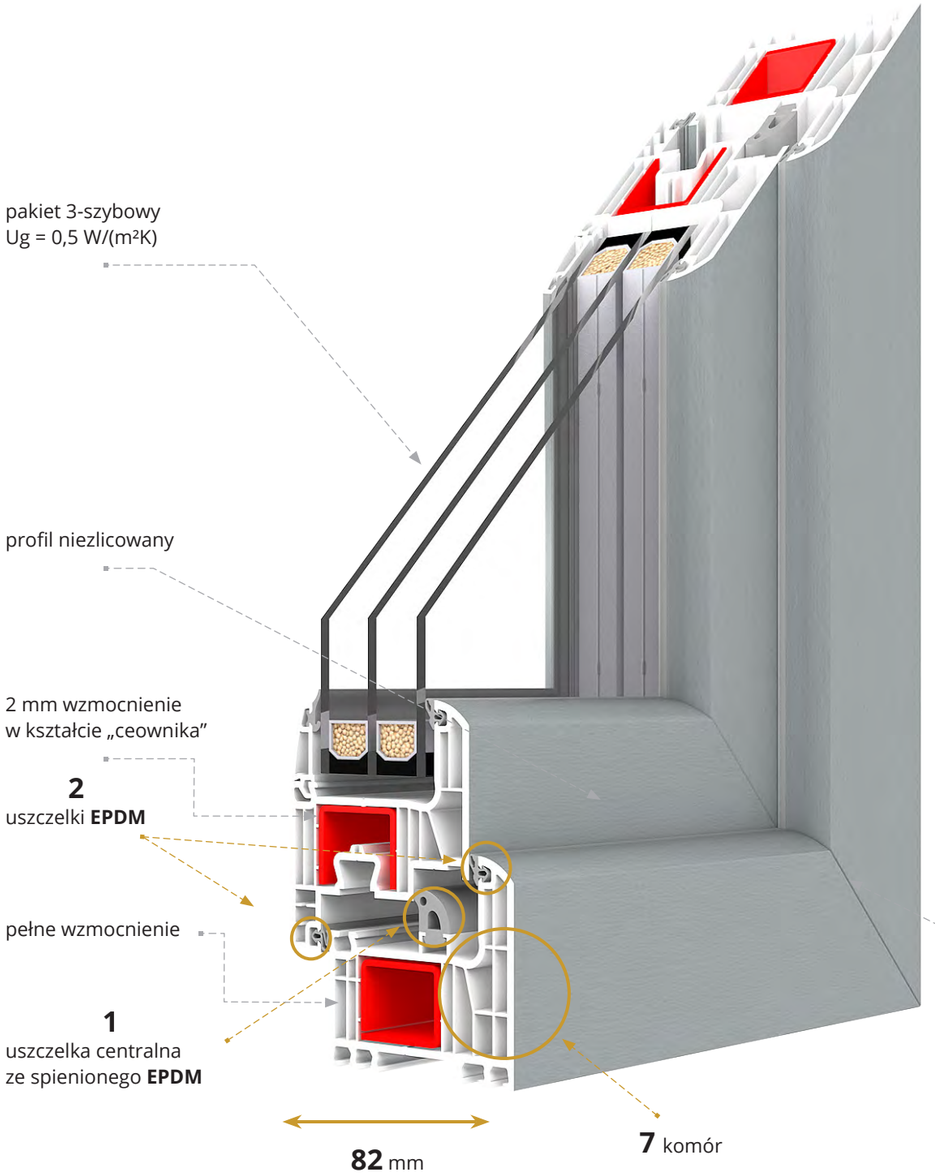





w standardzie
zgrzew V-Perfect

IGLO ENERGY CLASSIC
RAMA RENOWACYJNA **47** mm

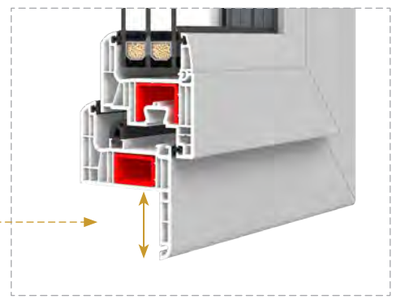

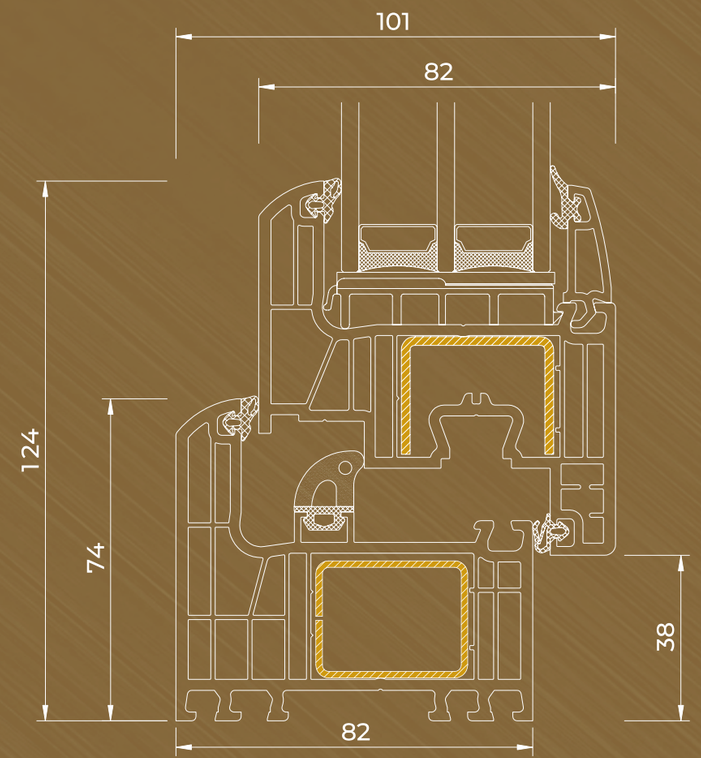

IGLO ENERGY CLASSIC
RAMA RENOWACYJNA **47** mm

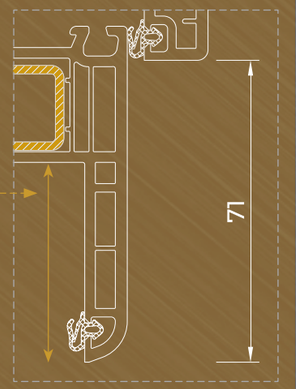

- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm
- w standardzie 2-komorowy pakiet szybowy wypełniony argonem (48 mm - 4/18/4/18/4) o Ug=0,5 W(m²K)
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein pvc
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

IGLO ENERGY CLASSIC

7
komór

3
uszczelki EPDM

82
głębokość zabudowy
/ mm /

0,73*
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową

R
rama renowacyjna
47 mm

Profil klasy
A

PERFECT · Smart Home · RC2 N · RC2